PRODUCTLEAFLET


Wand single-split set SRK35ZS-WF 3,5 kW Wit inclusief ingebouwde wifi-module







Energielabel

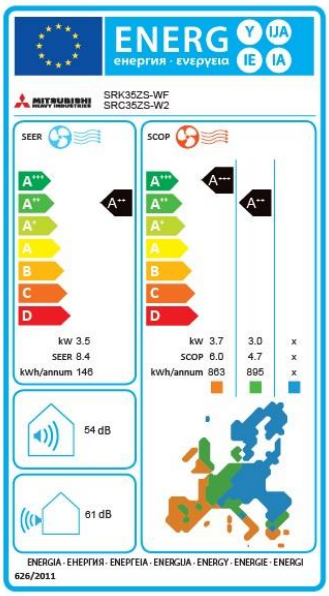

Omschrijving

De SRK-ZS-airconditioner van Mitsubishi Heavy industries biedt u een hoog seizoensrendement, comfortkoeling of -verwarming en kan eenvoudig in uw interieur worden toegepast. Daarnaast heeft dit single-split wandmodel tal van opties die speciaal ontwikkeld zijn voor uw comfort.
De wandunit wordt standaard geleverd met een draadloze infrarood afstandsbediening. Hiermee regelt u de instellingen van de unit, zoals temperatuur, ventilatorsnelheid, verwarming of koeling.
De controller heeft een gebruiksvriendelijk ontwerp met grote knoppen. Er zijn veel belangrijke voordelen, zoals eco-modusinstellingen, waarmee energie kan worden bespaard. Er is ook een weektimer die naar wens kan worden ingesteld op uw eigen parameters. Er is ook een optie voor de stille modus, die kan worden geselecteerd wanneer u gaat slapen, zodat er minimale geluidsniveaus zijn.

Pluspunten

- Japanse kwaliteit
- Betrouwbaar
- Hoog seizoensrendement
- Fluisterstil

Airmeister BV
Kievitsven 66 B
5249 JK | ROSMALEN
+31854015000

Dit product bestaat uit



Wandunit SRK35ZS-WF 3,5 kW warmtepomp inverter R32 Inclusief ingebouwde WF-RAC wifi interface



Buitenunit SRC35ZS-W2 3,5 kW 220/240V-1-50Hz warmtepomp inverter R32

Bekijk de airco in jouw ruimte met Augmented Reality!

Met onze AR-functie kun je de airco virtueel in je eigen interieur plaatsen. Zie direct hoe het model past in je kamer en kies de ideale plek voor installatie – alles vanaf je smartphone of tablet. Probeer het nu en maak je keuze nog eenvoudiger!

Airco in AR bekijken >



Scan de QR-code met uw smartphone

Accessoires

Geluidslabel-credit t.b.v. airconditioners



Ecotouch bediening RC-EX3D kit combinatie van interface koppeling en bedrade wandbediening




Module INWFIMHI001I100 Domestic AC Cloud Control Wi-Fi voor MHI met app



Interface koppeling SC-BIKN2-E t.b.v. bedrade bediening RAC-units



Cool-sign in 80,26x44,45x1,6 mm t.b.v. MHI binnendelen met CNT contact schakeling d.m.v. 230V 0,5A max.

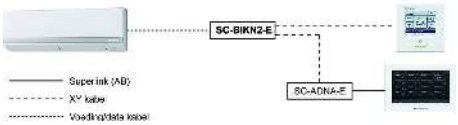

Print SC-ADNA-E t.b.v. van koppeling RAC aan superlink II

Airmeister BV
Kievitsven 66 B
5249 JK | ROSMALEN
+31854015000

Technische specificaties

Prestaties koelen

Koelcapaciteit [kW]	3,5 (0,9~4,0)
Pdesign cap. Koelen [kW]	3.5
Nominale koelcapaciteit [kW]	3,5
Opgenomen vermogen koelen [kW]	0.89
Nominale stroomsterkte koelen [A]	4.2
S.E.E.R.	8.4
E.E.R.	3.93
Jaarlijks energieverbruik koelen [kW/uur]	146
Energielabel koelen	A++
Temperatuurbereik koelen [°C]	-15~+46

Prestaties verwarmen

Verwarmingscapaciteit [kW]	4,0 (0,9~5,0)
Verwarmingscapaciteit -10 °C [kW]	3
Pdesign cap verwarmen [kW]	3
Opgenomen vermogen verwarmen [kW]	0.94
Nominale stroomsterkte verwarmen [A]	4.4
S.C.O.P.	4.7
C.O.P.	4.26
Jaarlijks energieverbruik verwarmen kW/uur	895
Energielabel verwarmen	A++
Temperatuurbereik verwarmen [°C]	-20~+24

Overige gegevens

PED categorie	Art.4 Lid 3 Installatie
Aansluitspanning [V/pH/Hz]	220-240/1/50-60
Afzekerwaarde [A]	16T
Bekabeling tussen binnen- en buitenunit [mm^2]	4x1,5
Voedingskabel	buiten
Maximale leidinglengte [m]	20
Maximaal hoogteverschil [m]	10
Koelleiding diameters [inch]	1/4 - 3/8
Type koudemiddel	R32
GWP waarde	675
Koudemiddel inhoud [kg]	0.78
CO□ equivalent (kg/ton)*	0.53
Buitenunit voorgevuld tot [m]	15
Extra vulling per meter [g/m]	20

Gegevens binnendeel

Kleur	Wit
Ingebouwde wifi-module	Ja
Aanwezigheidssensor	Nee
Luchthoeveelheid u-la/la/mi/ho [m^3/uur]	300/336/522/678
Geluidsdruk u-la/la/mi/ho dB [dB(A)]	19/26/30/40
Geluidsvermogen [dB(A)]	61
Condensaansluiting Ø [mm]	16
Hoogte binnendeel [mm]	290
Breedte binnendeel [mm]	870
Diepte binnendeel [mm]	230
Gewicht binnendeel [kg]	9.5

Gegevens buitendeel

Luchthoeveelheid (m^3/uur)	1890
Geluidsdruk (silent mode) dB [dB(A)]	50(45)


Airmeister BV
Kievitsven 66 B
5249 JK | ROSMALEN
+31854015000

Geluidsvermogen [dB(A)]	61
Hoogte buitendeel [mm]	540
Breedte buitendeel [mm]	842
Diepte buitendeel [mm]	290
Gewicht [kg]	34.5

*) is de (inhoud koudemiddel * GWP) / 1000


Maatschetstekeningen

SRK20ZS-W,-WB,-WT SRK25ZS-W,-WB,-WT
SRK35ZS-W,-WB,-WT SRK50ZS-W,-WB,-WT
SRK20ZS-S,-SB,-ST SRK25ZS-S,-SB,-ST
SRK35ZS-S,-SB,-ST SRK50ZS-S,-SB,-ST

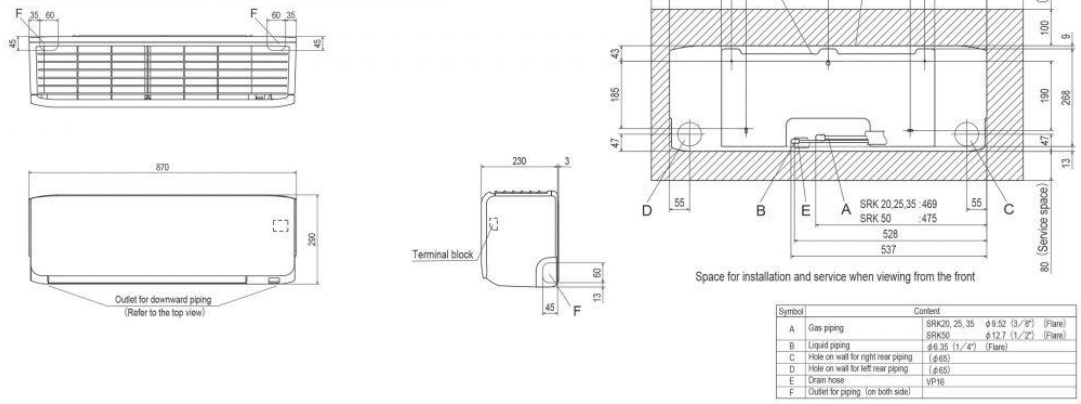

Symbol	Content	
A	Gas piping	SRK20, 25, 35 ϕ9.52 (3/8") (Flare) SRK50 ϕ12.7 (1/2") (Flare)
B	Liquid piping	ϕ6.35 (1/4") (Flare)
C	Hole on wall for right rear piping	(ϕ65)
D	Hole on wall for left rear piping	(ϕ65)
E	Drain hose	VP16
F	Outlet for piping (on both side)	

Outdoor units
SRC20ZS-W, 25ZS-W, 35ZS-W
SRC25ZS-W1, 35ZS-W1
SRC25ZS-W2, 35ZS-W2

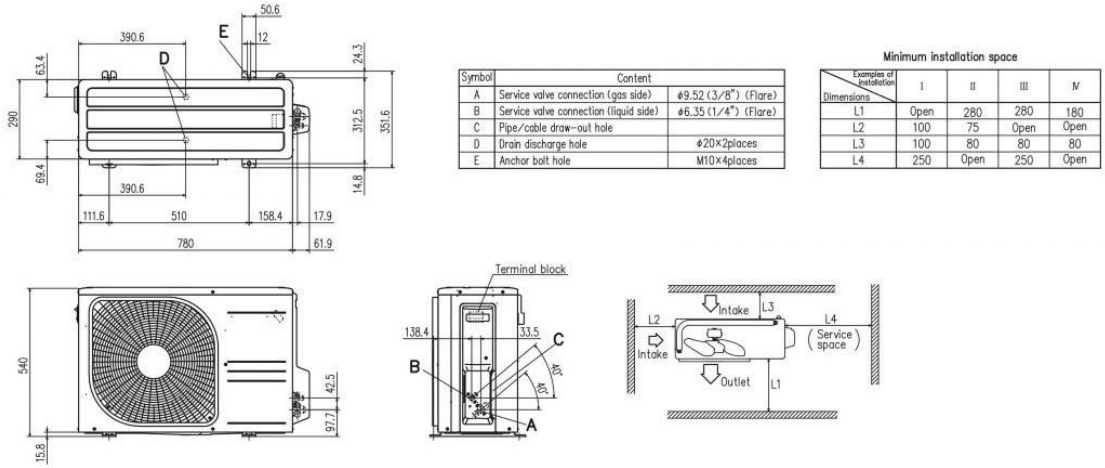

Symbol	Content	
A	Service valve connection (gas side)	ϕ9.52 (3/8") (Flare)
B	Service valve connection (liquid side)	ϕ6.35 (1/4") (Flare)
C	Pipe/cable draw-out hole	
D	Drain discharge hole	ϕ20×2places
E	Anchor bolt hole	M10×4places

Minimum installation space

Examples of installation / Dimensions	I	II	III	IV
L1	Open	280	280	180
L2	100	75	Open	Open
L3	100	80	80	80
L4	250	Open	250	Open

Airmeister BV
Kievitsven 66 B
5249 JK | ROSMALEN
+31854015000