


QVENTI

brings comfort to life

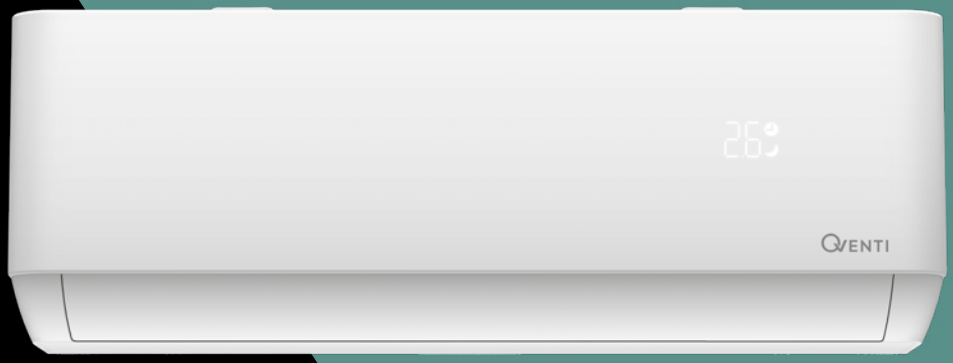

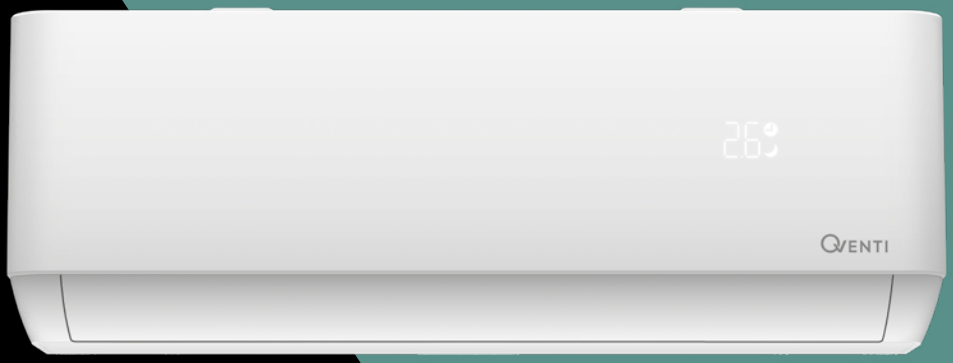

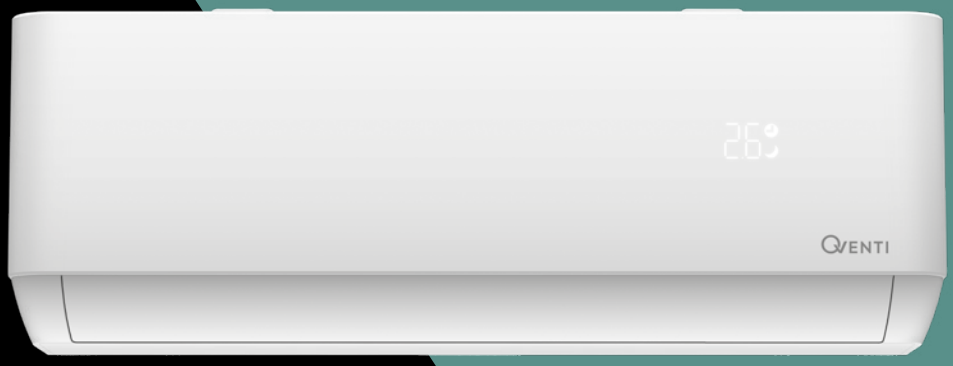

Catalogus

MATADOR | MULTI


Stijlvolle designs met focus op comfort, installatiegemak en naar wens samen te stellen.

De Matador Multi is een uitbreidingsserie op basis van de reeds bestaande Matador split airconditioner sets. Met de Matador Multi kan er worden gekoeld en verwarmd met één buitenunit die meerdere binnenunits aanstuurt. Op basis van de behoefte, selecteer je de binnenunits en buitenunit en stel je deze samen tot één set, die perfect aansluit op de unieke installatie-situatie.

De Matador Multi serie kenmerkt zich door compacte binnenunits met strakke vormgeving en een stijlvol design voorzien van matte afwerking. De unieke installatiegemakken zorgen voor een efficiënte installatie en tijdbesparing tijdens onderhoud. De hoge basisspecifiaties en vele functies in combinatie met de zelf samen te stellen set, zorgen voor een geweldige combinatie aan mogelijkheden die past in nagenoeg elke situatie.

SAC9MRW IDU
'Matador 2.6kW' Binnenunit


'Stijlvolle compacte airconditioner voor kleine ruimtes'

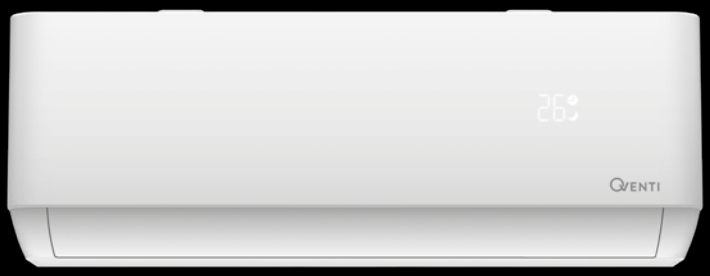

- 2,6 kW — Koel-vermogen
- A++ — SEER Koeling
- A+ — SCOP Verwarming
- Ontvochtigen
- 16°-31° CELSIUS — Koelt en Verwarmt
- TURBO — Turbo functie
- 3D AIRFLOW — 3D Airflow
- ECO & sleep
- Zelfreinings-functie
- Titan gold
- Afstands-bediening
- WIFI — App-besturing

SAC12MRW IDU
'Matador 3.5kW' Binnenunit


'Stijlvolle compacte airconditioner voor kleinere ruimtes'

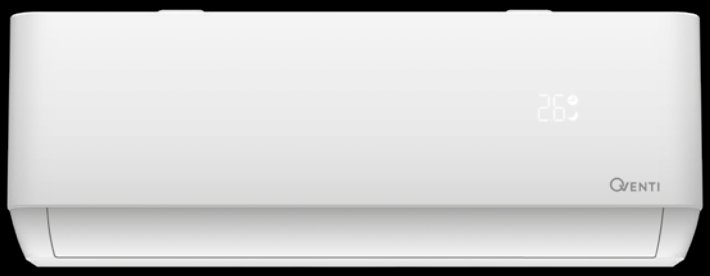

- 3,5 kW — Koel-vermogen
- A++ — SEER Koeling
- A+ — SCOP Verwarming
- Ontvochtigen
- 16°-31° CELSIUS — Koelt en Verwarmt
- TURBO — Turbo functie
- 3D AIRFLOW — 3D Airflow
- ECO & sleep
- Zelfreinings-functie
- Titan gold
- Afstands-bediening
- WIFI — App-besturing

SAC18MRW IDU
'Matador 5.0kW' Binnenunit

'Stijlvolle krachtpatser voor grotere ruimtes'

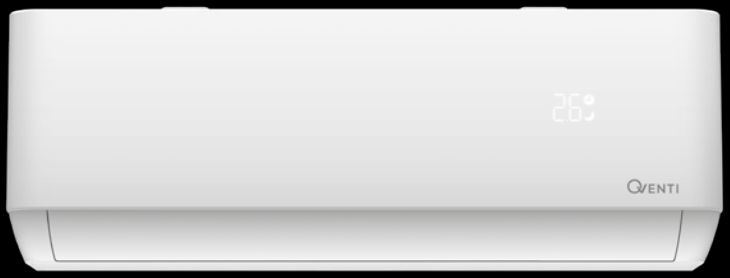

- 5,0 kW — Koel-vermogen
- A++ — SEER Koeling
- A+ — SCOP Verwarming
- Ontvochtigen
- 16°-31° CELSIUS — Koelt en Verwarmt
- TURBO — Turbo functie
- 3D AIRFLOW — 3D Airflow
- ECO & sleep
- Zelfreinings-functie
- Titan gold
- Afstands-bediening
- WIFI — App-besturing

SAC18MRW-2 ODU
‘Matador 5.2kW’ Buitenunit

‘Compacte buitenunit met een hoog vermogen van 5.2kW, die toegang biedt tot het aansluiten van 2 binnenunits’



2	5,2 kW	6,2 SEER	4,0 SCOP	DC INVERTER	R32
2 binnen-unit connecties	Koel-vermogen	SEER Koelen	SCOP Verwarmen	DC Inverter	Koude-middel

SAC30MRW-3 ODU
‘Matador 7.9kW’ Buitenunit

‘Compacte buitenunit met een zeer hoog vermogen van 7.9kW, die toegang biedt tot het aansluiten van 3 binnenunits’




3	7,9 kW	6,1 SEER	4,0 SCOP	DC INVERTER	R32
3 binnen-unit connecties	Koel-vermogen	SEER Koelen	SCOP Verwarmen	DC Inverter	Koude-middel

MULTI 2
Combinatiemogelijkheden





SAC18MRW-2 ODU	SAC9MRW IDU	SAC9MRW IDU
SAC18MRW-2 ODU	SAC9MRW IDU	SAC12MRW IDU
SAC18MRW-2 ODU	SAC12MRW IDU	SAC12MRW IDU

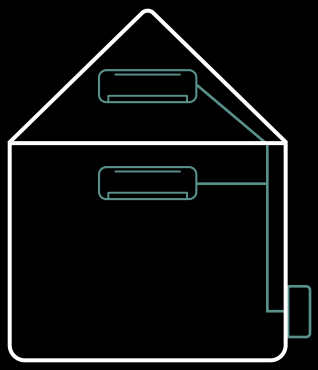


MULTI 3
Combinatiemogelijkheden






SAC30MRW-3 ODU	SAC9MRW IDU	SAC9MRW IDU	SAC9MRW IDU
SAC30MRW-3 ODU	SAC9MRW IDU	SAC9MRW IDU	SAC12MRW IDU
SAC30MRW-3 ODU	SAC9MRW IDU	SAC12MRW IDU	SAC12MRW IDU
SAC30MRW-3 ODU	SAC9MRW IDU	SAC9MRW IDU	SAC18MRW IDU
SAC30MRW-3 ODU	SAC12MRW IDU	SAC12MRW IDU	SAC12MRW IDU
SAC30MRW-3 ODU	SAC9MRW IDU	SAC18MRW IDU	
SAC30MRW-3 ODU	SAC12MRW IDU	SAC18MRW IDU	
SAC30MRW-3 ODU	SAC18MRW IDU	SAC18MRW IDU	

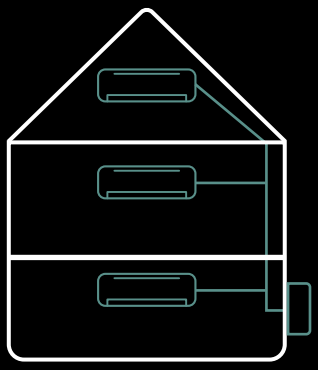

MATADOR MULTI BINNENUNITS (IDU)





		Eenheid	SAC9MRW IDU	SAC12MRW IDU	SAC18MRW IDU
Binnenunit	Snelheid ventilator binnen (H/M/L)	r/min	1120/900/720	1250/1100/1000/900/850	1250/1100/1000/900/850
	Luchtverplaatsing (binnen)	m3/u	560	560	820
	Geluidsdrukniveau (H/M/L)	dB(A)	41/37/33/25/22	41/37/33/25/22	43/41/38/35/27
	Geluidsvermogensniveau (H/M/L)	dB(A)	51/47/43/35/32	51/47/43/35/32	54/50/47/43/36
	Afmetingen (B*D*H)	mm	790*192*275	790*192*275	920*195*306
	Verpakking (B*D*H)	mm	860*345*265	860*345*265	990*380*265
	Netto/ bruto gewicht	Kg	8/10	8,5/10,5	11,0/13,0
Koelleiding	Diameter vloeistofleiding/ Gaszijde	mm	6/9.52	6/9.52	6/9.52
Benodigde voedingskabel			3 x 1.5mm²	3 x 1.5mm²	3 x 2.5mm²
Benodigde stuurkabel			4 x 0,75mm² (excl)	4 x 0,75mm² (excl)	4 x 0,75mm² (excl)
Temperatuur instelbaar van		°C	16-31	16-31	16-31
WIFI kit			Inclusief	Inclusief	Inclusief
Afstandsbediening			Inclusief	Inclusief	Inclusief

MATADOR MULTI BUITENUNITS (ODU)




		Eenheid	SAC18MRW-2 ODU	SAC30MRW-3 ODU
	Voeding	Ph-V-Hz	1/220~240/50	1/220~240/50
Koeling	Koelcapaciteit	W	5200 (1230 - 5600)	7900 (2800 - 8800)
	Opgenomen vermogen	W	1605 (280-2053)	2633 (350-2850)
	Seizoensrendement	SEER	6,2	6,1
	Energielabel koelen	A-G	A++	A++
Verwarming	Verwarmingscapaciteit	W	5290 (1290-5750)	7960 (2450-8800)
	Opgenomen vermogen	W	1418 (250-2053)	2123 (420-2850)
	Seizoensrendement	SCOP	4,0	4,0
	Energielabel verwarmen	A-G	A+	A+
Compressor	Type		Roterende inverter	Dubbele roterende inverter
	Merk		RECHI	SANYO
Buitenunit	Snelheid ventilator buiten	r/min	850	850
	Luchtverplaatsing (buiten)	m3/u	2100	3000
	Geluidsdrukniveau	dB(A)	51	54
	Geluidsvermogensniveau	dB(A)	65	68
	Afmetingen (B*D*H)	mm	835*360*605	968*375*655
	Verpakking (B*D*H)	mm	883*394*645	1015*425*715
	Netto/ bruto gewicht	Kg	34/38	46/51
Koelmiddel en vulling		R/gr	R32/1100gr	R32/1600gr
Global Warming Potential (GWP)			675	675
CO2 Equivalent		Tonnen	0,743	1,08
Koelleiding	Diameter vloeistofleiding/ Gaszijde	mm	6/9.52	6/9.52
	Max koelleiding lengte	m	15	15
	Max hoogte leiding	m	10	10
Ontvochtigingscapaciteit		L/u	1,2	1,2
Benodigde voedingskabel			3 x 2.5mm²	3 x 2.5mm²
Benodigde stuurkabel			4 x 0,75mm² (excl)	4 x 0,75mm² (excl)
Werkingsgebied omgevingstemperatuur		°C	-15~53	-15~53
Energieverbruik per jaar verwarming		kWh/j	1540	2030
Energieverbruik per jaar koeling		kWh/j	294	453

*Bij inbedrijfstelling F-gas gecertificeerd bedrijf










2 jaar airconditioner garantie*

5 jaar compressor garantie*

QVENTI
brings comfort to life

Minervum 7243
4817 ZJ Breda
The Netherlands
QVENTI.COM