QVENTI

brings comfort to life



Catalogus
Omkastingen


5 JAAR GARANTIE

10 min.


Omkasting maatvoering en inmeetadvies

Serie omkasting	Buitenmaat (BxHxD)	Max. maten installatie-situatie (BxHxD)
CAL100	100 x 75 x 50 cm	92 x 66 x 46 cm
CAL115	115 x 85 x 57,5 cm	108 x 76 x 53 cm
CAL130	130 x 115 x 65 cm	123 x 107 x 57 cm
CAL150	150 x 125 x 75 cm	142 x 116 x 70 cm
CAL150 + ophoger	150 x 185 x 75 cm	142 x 168 x 70 cm

Grond- en vrijstaand






Wand



- Zorg dat zowel de breedte, hoogte als diepte in de omkasting passen.
- Controleer dat de maten van de buitenunit incl. installatiemateriaal vallen binnen de maximale maten van de installatiesituatie.
- Meet de buitenunit inclusief alle installatiematerialen.
- Indien de opstelbalken uitsteken, dan kan je deze een kwartslag draaien of kiezen voor kortere opstelbalken.
- Bij twijfel is het advies om een maat groter te nemen.
- Plaats de voorzijde van de omkasting zo dicht mogelijk tegen het luchtuitblaasrooster.
- Dankzij de stelpootjes kan je bij een grondopstelling tot 10 cm meer hoogte realiseren, dan de hierboven genoemde afmetingen.

Plaatopties per opstelling en inmeetadvies

	Grondopstelling	Vrijstaande opstelling	Wandopstelling
			
Basisunit	✓	✓	✓
Bodemplaat			✓
Achterplaat		✓	

- De basisomkasting wordt geleverd zonder optionele bodemplaat / achterplaat.
- Bij een grondopstelling op pootjes is enkel een basisomkasting nodig.
- Bij een vrijstaande opstelling is een achterplaat geadviseerd.
- Bij een wandopstelling op hoogte is een bodemplaat geadviseerd.

Kleuren



RAL9017

RAL8017

RAL9010

RAL6005



RAL7016

Algemene tips
















- Meet inclusief de installatiematerialen (muurbeugels en opstelbalken).
- Zorg voor een stabiele plaatsing van de omkasting door verankering aan de muur, opstelbalken of betontegels.
- De 4 individueel te stellen stelpoten kunnen ingezet worden om de omkasting waterpas te plaatsen.
- Selecteer een omkastingkleur die past bij de omgeving waarin deze wordt geplaatst.
- Stem de kleur van het leidinggootwerk af op de kleur van de omkasting.
- Het is mogelijk om de omkastingen in specifieke RAL-kleur(en) te laten maken tegen een meerprijs.

QVENTI
brings comfort to life
Minervum 7243
4817 ZJ Breda
The Netherlands
www.qventi.com

"Best rewieved"

BEST REVIEWED
JAN 2024
KOOPESKEURIG.NL

Scan de QR-code voor meer advies en tips over de omkastingen

Basisunit	CAL100	CAL115	CAL130	CAL150
Afmetingen buitenzijde (B/D/H)*				
*Afmetingen zijn exclusief mogelijkheid om met stelpoten te verhogen tot maximaal 10 cm extra hoogte				
Afmetingen binnenzijde (B/D/H)				
Gewicht	10.9 kg bruto / 8.5 kg netto	13.8 kg bruto / 10.0 kg netto	19.8 kg bruto / 15.2 kg netto	24.5 kg bruto / 19.2 kg netto
Bodemplaat (optioneel)				
Gewicht	3.1 kg bruto / 2.2 kg netto	4.3 kg bruto / 2.5 kg netto	5.5 kg bruto / 3.3 kg netto	6.7 kg bruto / 3.9 kg netto
Achterplaat (optioneel)				
Gewicht	4.6 kg bruto / 2.8 kg netto	6.1 kg bruto / 3.7 kg netto	9.3 kg bruto / 5.9 kg netto	11.5 kg bruto / 7.2 kg netto
Kleuren				
Artikel-nummers	CAL100BA | Antraciet ** CAL100BW | Wit CAL100BB | Bruin CAL100BG | Groen CAL100BZ | Zwart	CAL115BA | Antraciet ** CAL115BW | Wit CAL115BZ | Zwart	CAL130BA | Antraciet CAL130BW | Wit CAL130BZ | Zwart	CAL150BA | Antraciet

** PRO-versie met servicedeur	CAL100BA PRO | Antraciet	CAL115BA PRO | Antraciet	CAL150EA | Antraciet Ophoger	CAL150EAA | Antraciet Achterpaneel | Ophoger
				

Ontworpen voor een zichtbaar verschil

Qventi omkastingen zijn ontwikkeld voor het gebruik buitenshuis over het buitendeel van airconditioners en warmtepompen. Het toepassen van een omkasting zorgt voor een rustiger (straat)beeld en kent een verhoogd esthetisch karakter. Dankzij het camouflerende effect valt de buitenunit niet meer (in negatief opzicht) op. De stijlvolle buitenunit covers zijn tevens onderhoudsvriendelijk, beschermend en duurzaam.
Het slimme, veelzijdige ontwerp zorgt voor multifunctionele toepassingen en een snelle tijdbesparende installatie.



Slim, lichtgewicht multifunctioneel ontwerp

De slimme, stevige, lichtgewicht constructie maakt de omkastingen toepasbaar voor verschillende opstellingen;

- Grondopstelling
- (vrij) staande opstelling
- Hangende opstelling

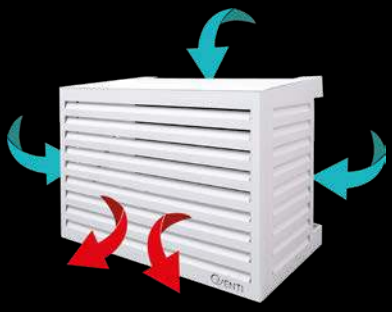
De vervaardiging van volledig aluminium materiaal in combinatie met een dubbelzijdige matte poedercoating afwerking zorgt voor een schitterende rustige uitstraling.



Optimaal luchtcirculatiesysteem

Het doordachte ontwerp, voorzien van een lamellenconstructie aan de voorzijde en beide zijkanten, zorgt voor beperkt zicht van de airconditioner/ warmtepomp en voldoende ventilatie. Voor een optimaal luchtcirculatie-systeem zijn zowel de bovenzijde als de beide zijkanten voorzien van een extra inkeping voor de aan- en afvoer van de lucht. Deze inkepingen zijn tevens inzetbaar om de koven zonder zaagwerk eenvoudig in de omkasting te plaatsen.

Het hellende dak zorgt voor een natuurlijke afwatering waardoor er geen water op blijft staan.



4 individuele stelpoten

Bij grondplaatsing van de omkasting zijn de 4 individuele stelpoten toepasbaar die extra hoogte kunnen realiseren tot 10cm hoogte (per stelpoot).
Hierdoor wordt het mogelijk om de omkasting bij een ongelijke ondergrond waterpas te plaatsen. Dankzij hoogte, die de stelpoten realiseren staat de omkasting los van de grond, waardoor deze niet in het water komt te staan.



Volledig installatieklaar

De omkastingen zijn compact verpakt in een stevige verpakking en voorzien van zeer goed beschermingsmateriaal. De omkastingen worden volledig installatieklaar geleverd en zijn hiermee meteen gereed om gemonteerd te worden. De montagewerkzaamheden zijn beperkt, doordat het voorpaneel al met een scharnierconstructie aan de zijpanelen is gemonteerd en ook de gaten al zijn voorgeboord. Hierdoor is de omkasting in slechts enkele minuten in elkaar geschroefd.



Afwerking in kleur en stijl

De omkastingen zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren, zodat deze nagenoeg perfect aansluiten bij de installatie-situatie, zoals de kleur van de gevel, kozijnen of de tuin. Zo is er de keuze uit antraciet, zwart, wit, bruin en groen.

Dankzij het universele karakter zijn de omkastingen toepasbaar voor alle buitenunits, mits de maatvoering past.
De kleuren zijn bijna allemaal perfect toe te passen in combinatie met dezelfde leidinggootkleuren, waardoor het buitendeel van de airconditioner of warmtepomp verandert in een schitterend, gecamoufleerd geheel.

De installatie wordt nog chiquer dankzij de toepassing van de omkasting. Een esthetische meerwaarde, die zorgt voor behoud van de prestaties met een geweldige uitstraling. De Qventi omkasting is de finishing touch van de installatie, die zorgt voor een hoogwaardige afwerking in stijl.

